

LT30


LIFTING TABLE 300 kg



The scissor lift tables with foot-operated hydraulic pump are the ideal tools for a variety of lifting and loading operations and for use as “work station” to provide improved ergonomic conditions together with improved productivity. It represents the best solution for the manual load handling, combining functioning, cost saving, safety and health of operator during work.

COMPATTA

- La tavola è dotata di maniglia pieghevole. Una volta richiusa, diventa molto compatta e può essere riposta con un notevole risparmio di spazio.
- Robusta macchina in acciaio progettata per trasportare e prelevare le tue merci, è il tuo partner affidabile nel lavoro quotidiano.
- Maneggevolezza garantita dall'impugnatura ergonomica e dalla combinazione delle ruote fisse e orientabili in poliuretano.

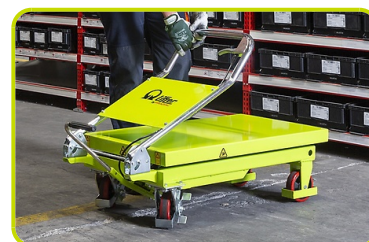

FACILE DA USARE

- Grazie all'efficace pompa idraulica a pedale, la tavola può essere portata all'altezza desiderata per prendere o sollevare facilmente i materiali.
- La leva presente sull'impugnatura permette di abbassare la tavola senza scatti e con la massima precisione.




SICURA

- I freni a pedale sulle ruote sterzanti garantiscono una perfetta stabilità durante le operazioni.
- Le pratiche protezioni situate sulle ruote sterzanti proteggono i piedi durante il lavoro.
- L'elevazione dei carichi all'altezza del piano di lavoro consente di ridurre notevolmente lo sforzo sulla schiena.
- Il supporto di ispezione stabilizza la piattaforma in caso di interventi di manutenzione o pulizia.



CAMPI DI APPLICAZIONE

Le tavole elevatrici sono perfette per la preparazione degli ordini e la movimentazione delle merci. Sono comunemente usate nell'industria e nel commercio, in fabbriche, magazzini, negozi, tipografie, scuole, università, laboratori, e uffici.

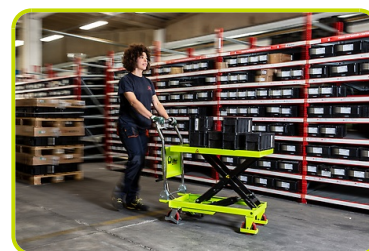

Descrizione

Portata	Kg	300
Materiale		Acciaio
Pantografo tipo		Pantografo semplice
Staffa richiudibile tipo		Pieghevole
Peso	Kg	74
Altezza maniglia	mm	1010
Velocità di sollevamento senza carico (pompate)	n.	36
Velocità di sollevamento con carico (pompate)	n.	47

Sollevamento

Altezza minima	mm	280
Altezza massima	mm	900
Funzione di sollevamento		Pedale
Altezza di sollevamento	mm	620

Dimensioni tavola

Altezza	mm	50
Larghezza	mm	500
Profondità	mm	815

Ruote

Materiale ruote		PU
Ruote funzione di bloccaggio		Sì
Ruote fisse	n.	2
Ruote orientabili	n.	2

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 27/05/2020 (ID 10320)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

